


Brug et murbor Ø8.



VIGTIGT! Da vægmaterialer varierer, medfølger der ikke rawlplugs eller skruer.
Vælg altid en passende og sikker fastgørelsesmetode til din væg.
Kontakt dit lokale byggemarked for rådgivning om de rette rawlplugs og skruer.

Step 1

Sørg for at vende vægophænget (**A**) rigtigt, se detalje herunder.
Ellers vil hylden hælde nedad fra væggen.

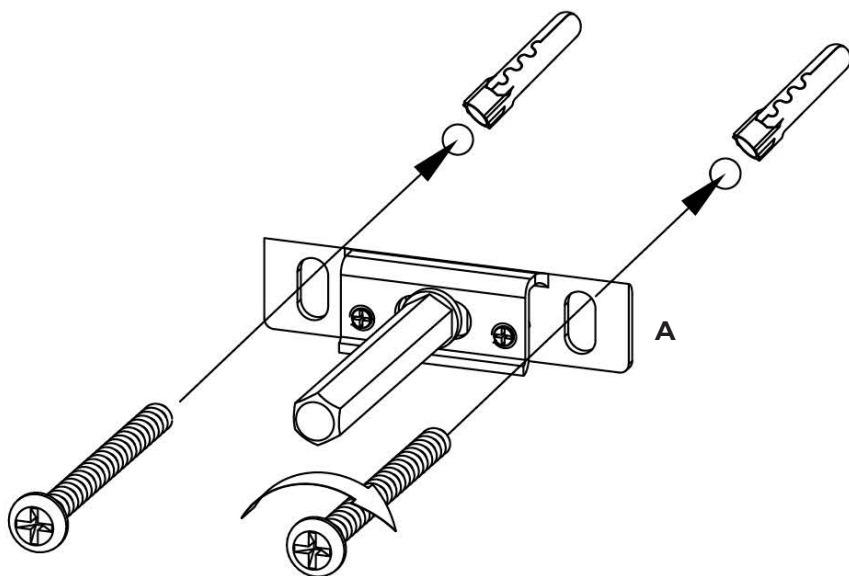


Justering af beslag

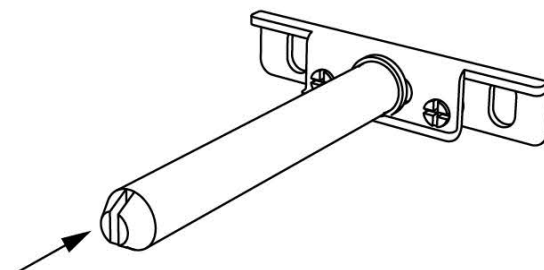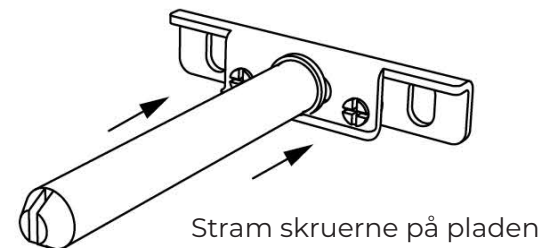


Placering af beslag


FLY 120cm bred

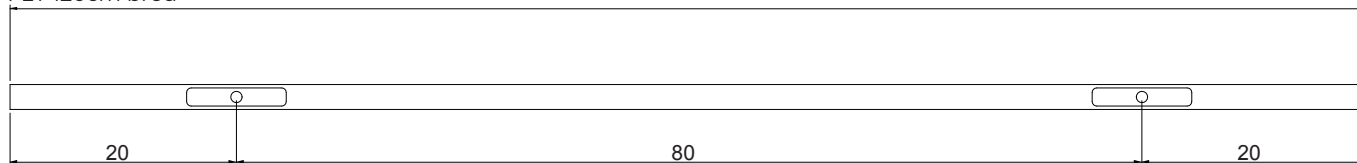


FLY 100cm bred

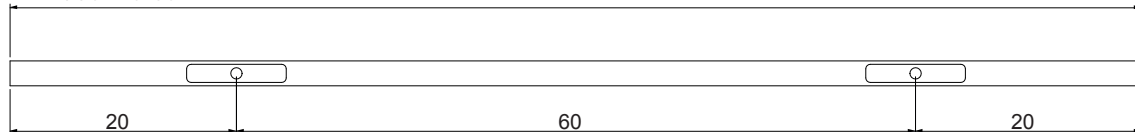


FLY 80cm bred

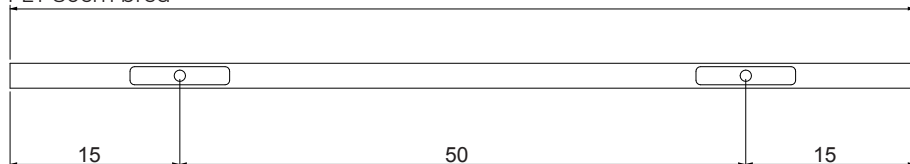

FLY 60cm bred



FLY 40cm bred



Advarsel: Fugt kan trænge ind i træoverfladen og efterlade mærker. Undgå at efterlade væske eller beholdere med varme/kolde væsker, da kondens kan skabe ringe i træet. Hvis der spildes vand på hyldens overflade, skal du straks tørre efter med en tør klud.